

ÉPOUSE LES
ANGLES ET LES
COURBES

Toiles de verre à enduction souple

Gamme de revêtements muraux prêts à peindre en fibres de verre. Revêtus d'une couche d'enduction souple permettant d'épouser les angles et les courbes. Aspect tissé en relief décliné en six motifs. Adaptés à l'habitat.

Caractéristiques. Dimensions (l x l): 1 x 50 m. Poids: 125 g/m² (maille) et 165 g/m² (chevron). Aspects: toilé, maillé, grillagé, crépi, avec chevrons ou losanges. Mise en œuvre: collage bord à bord et mise en peinture (250 à 400 g/m²).

• **Produit: Novelio** • **Fabricant: Mermet** • **Service lecteur: 330**




Gamme de garde-corps aluminium

Garde-corps aluminium droits et en angle à 90 ou 135°. Poteaux ajourés à double montant intégrant les lisses et les profils horizontaux sans surépaisseur. Main-courante de section ronde, ellipsoïdale ou rectangulaire. Remplissage en partie basse par une tôle perforée ou à motif découpé ou par un verre feuilleté 44/2 teinté ou clair avec décor sablé. Pièce de fixation du poteau sur le sabot autorisant un réglage de 10 mm en hauteur pour la mise à niveau sur maçonnerie irrégulière.

Caractéristiques. Entaxe maximal poteaux: 160 cm. Finitions: aluminium anodisé naturel ou laqué toutes teintes RAL, aspect métallique ou nacré, lisse ou grainé.

Produit: Collection Basalte
Fabricant: Bugal
Service lecteur: 228

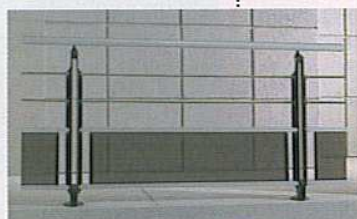

Bois massif à haute stabilité dimensionnelle

Bois massif trempé dans un bain à base d'huiles végétales et d'adjuvants naturels et chauffé à basse température. Traitement en profondeur autorisant une utilisation extérieure du bois en conservant ses propriétés mécaniques et augmentant sa durabilité et sa stabilité dimensionnelle (caractère hydrophobe). Couleur naturelle du bois ravivée. Procédé ne nécessitant pas d'entretien ultérieur. Pour revêtements de murs et sols ou aménagements extérieurs.

Caractéristiques. Traitement supprimant les fentes dans le cas des bois ronds. Disponible en bois sciés ou fraisés.


□ **CLASSES III ET IV.**
Produit: Bois thermo-huilé
Fabricant: Oléobois
Service lecteur: 233

Tôles perforées sur mesure

Tôles perforées industriellement à la demande pour des applications architecturales en agencement et création de mobilier. Procédé de production permettant toutes les géométries de zones de perforation. Proposées en tôles d'acier doux, électrozingué ou galvanisé jusqu'à 2 mm, acier inoxydable jusqu'à 1,25 mm et aluminium jusqu'à 2 mm. Perforations rondes ou carrées. Autres matériaux, épaisseurs et perforations sur demande.

Caractéristiques. Dimensions perforations: Ø 3 à 20 mm (perforations rondes) et 5 à 20 mm de côté (perforations carrées).

Produit: Mevacovario
Fabricant: Mevaco
Service lecteur: 230



Plaque décorative en aluminium embouti

Plaque d'aluminium de 15/10 mm d'épaisseur pour la décoration, les revêtements muraux ou de sol. Tôle emboutie selon un motif rond de 16 mm de diamètre présentant une saillie de 5/10 mm. Proposée jusqu'à un mètre de largeur et 2,50 mètres de longueur. Disponible en finition brute, anodisée ou laquée toutes teintes.

Caractéristiques. Dimensions maximales (L x l): 2 500 x 1 000 mm en 15/10 mm d'épaisseur.

Produit: Métal embouti R 16 EMB
Fabricant: Gantois
Service lecteur: 231

Panneaux en fibres de bois à faces lisses ou striées

Gamme de panneaux haute densité en fibres de bois à une face lisse à peindre et une face striée permettant l'application d'un enduit. Disponibles en version standard (PXDM) et en version huilée (PXDT). Pour la réalisation de cloisons de distribution, parements de mur à ossature bois et doublages (PXDM) ou de coffrages à béton, portes de garages et ouvrages en milieux agressifs (PXDT).

Caractéristiques. Dimensions (L x l): 250 x 120 cm en 8 mm (PXDT) ou 9,2 mm d'épaisseur (PXDM). Poids: 19,5 kg/panneau (PXDM) et 22,4 kg/panneau (PXDT).

□ **RÉSISTANCE À LA FLEXION: 15 MPa (PXDM) ET 30 MPa (PXDT).**

Produit: PXDM/ PXDT
Fabricant: Domus matériaux QEM
Service lecteur: 232

